

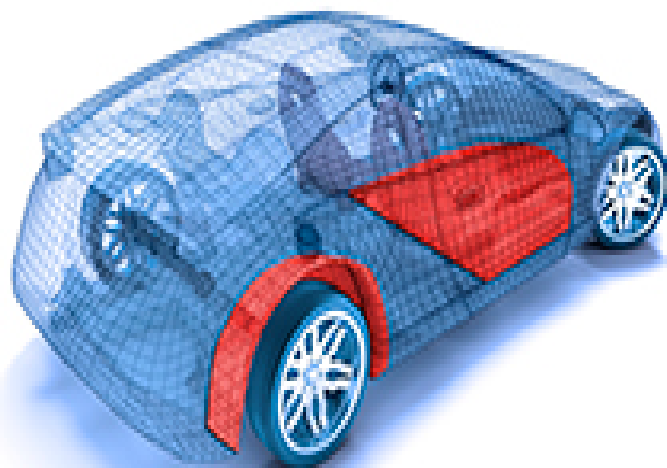


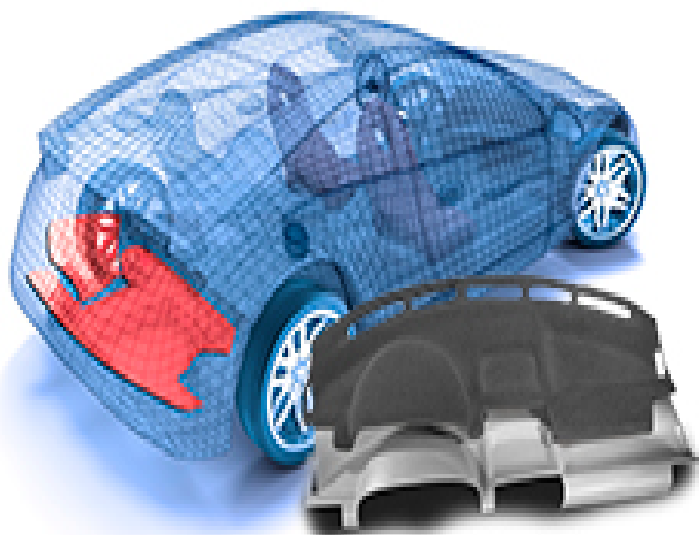

Desmoldante

Bajo Alfombras y Toldos I

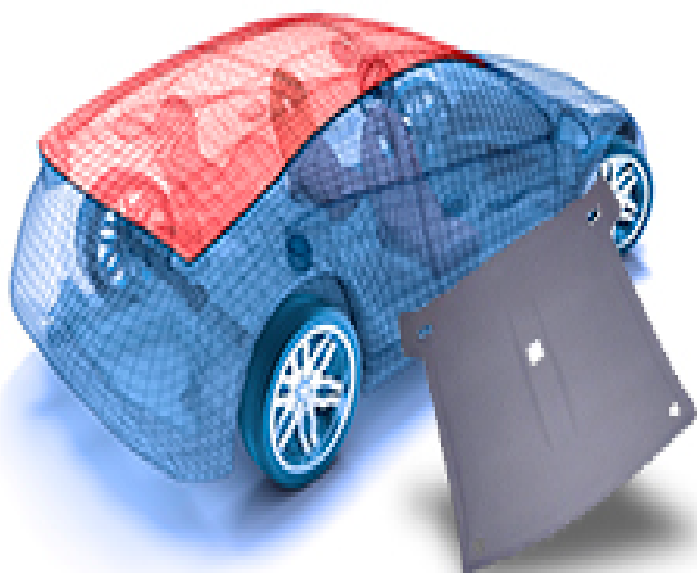

ACMOSIL 37-5838

Desmoldante externo para la fabricación de poliuretano (PUR), principalmente para espumas flexibles en frío

Propiedades

- Desmoldante concentrado, diluible en agua
-
- Libre de silicona

Ventajas

Excelente desmolde

Económico en su uso (alto rendimiento)

Proceso

- El contenido del tambor debe agitarse bien.
- Durante la preparación del desmoldante listo para usar y durante su aplicación, es necesaria una agitación continua y lenta. ¡Agregue siempre el agua al concentrado, no viceversa!
- Antes del procesamiento, el desmoldante debe estar a temperatura ambiente.
- Antes de aplicar la primera capa, el molde debe limpiarse con un Limpiador de Moldes ACMOSOL.
- Antes del primer espumado, el desmoldante debe aplicarse dos o tres veces y dejarse evaporar (orear) antes de cada capa para generar una buena capa base.

Almacenamiento

- Agitar antes de usar. No almacenar a la intemperie (en exteriores).
- Proteger del calor y del frío.
- Usar únicamente bajo agitación permanente.
- Permita que los productos alcancen la temperatura ambiente antes de su uso.

ACMOSIL 34-9799

Desmoldeante externo para poliuretano, principalmente suelas de calzado

Propiedades

Desmoldeante concentrado diluible en agua

Ventajas

Excelente desmoldeo

Proceso

El contenido del bidón debe estar bien agitado.

Durante la preparación del desmoldeante y durante su aplicación una lenta y continua agitación es necesaria. Añadir siempre el agua al concentrado y no al revés.

El desmoldeante debería estar a temperatura ambiente antes de su uso.

Antes de la primera imprimación el molde debería limpiarse con limpiador de moldes ACMOSOL. Antes de la primera espumación deberían darse tres o cuatro capas de imprimación con el desmoldeante, permitiendo su secado entre capa y capa, para obtener una buena base.

Almacenamiento

Agitar antes de su uso. No almacenar en el exterior. Proteger del frío y el calor. El producto debe estar a temperatura ambiente antes de su uso.