




Diferentes Tipos de cargadores para carros electricos con integración de paneles solares



EV CARGADOR PARA COMERCIAL

EV Cargador homologado CE y con opción de toma T2S. Experimente una interacción sin esfuerzo con su interfaz de pantalla LCD de 5.0 pulgadas. Tome el control de su cargador a través de una aplicación inteligente y varias opciones de conectividad.



Funciones de protección



Protocolo de carga OCPP1.6-J



Los cargadores EV de la serie BCPCM tienen un diseño patentado IP65 para exteriores y Uso en interiores.



El zócalo tipo 2 y el tipo 2
Los conectores cumplen con la norma IEC62196-2, lo que los hace muy flexibles y Compatible con todos los vehículos eléctricos.



La potencia de salida del cargador EV se puede ajustar desde 6 A hasta 32 A.



BCPCM-B2N-P

Máxima potencia	12 kW
Voltaje de entrada /Voltaje de salida	CA 230 V monofásica
Frecuencia de entrada	50/60 Hz

BCPCM-BT2N-P


Máxima potencia	40 kW
Voltaje de entrada /Voltaje de salida	CA 400 V trifásica
Frecuencia de entrada	50/60 Hz



Sistemas de almacenamiento de energía



- Regulación de frecuencia
- Almacenamiento de energía renovable
- Apoyo a la estabilidad de la red eléctrica
- Respaldo de energía comercial e industrial
- Reducción de picos de consumo para el usuario

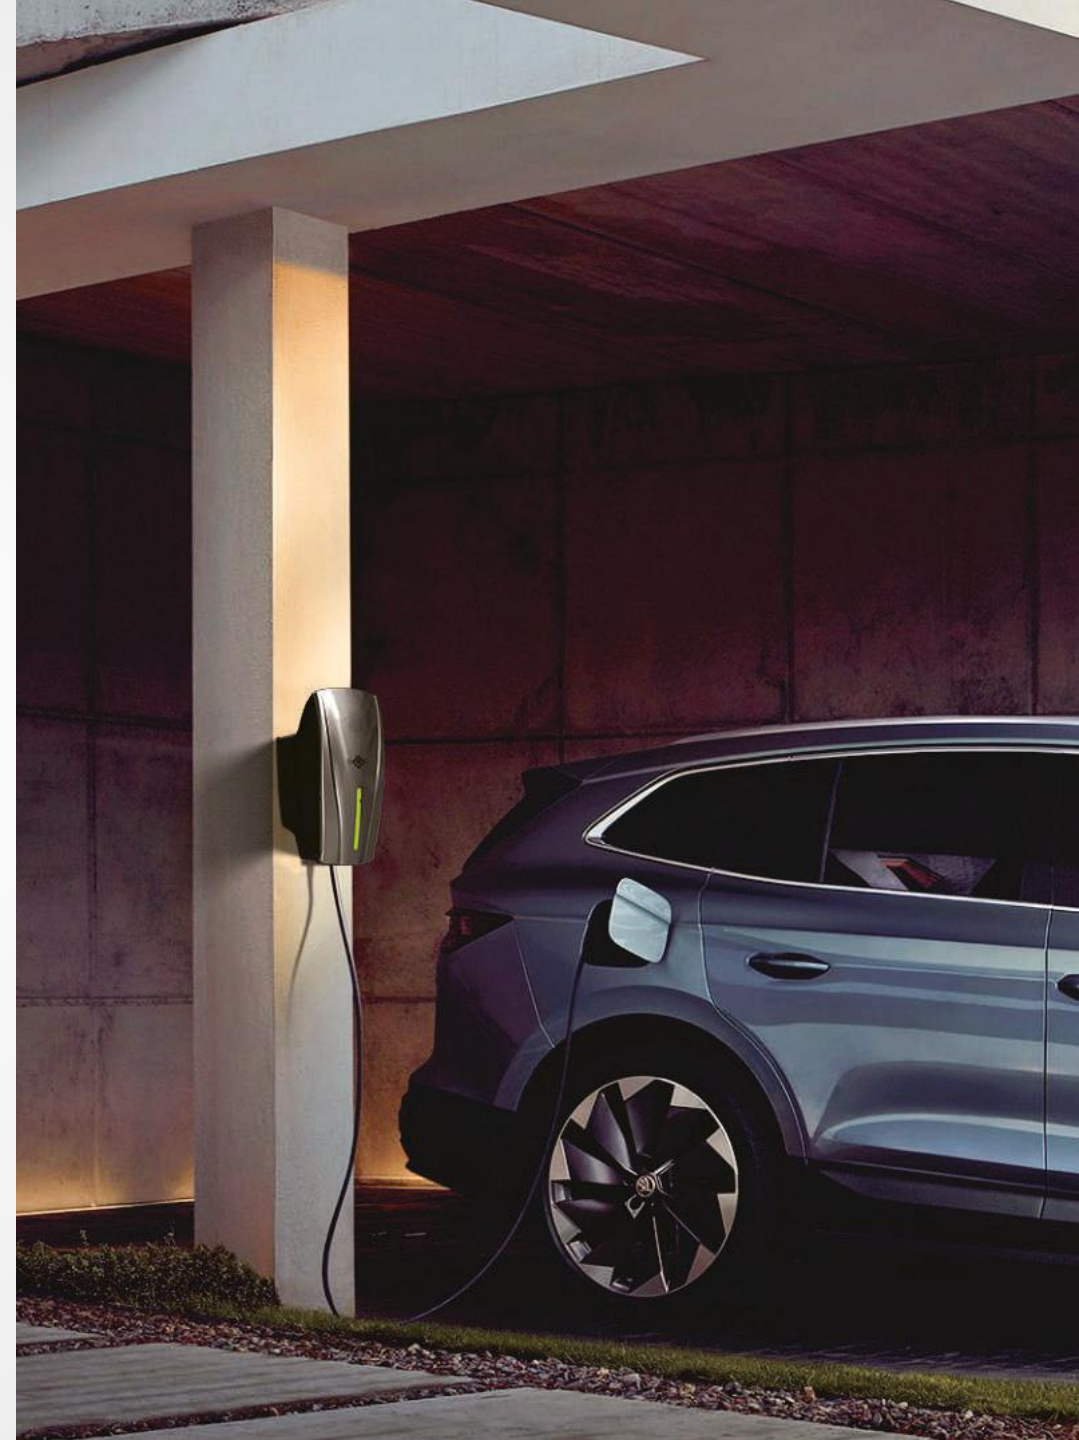

CARGADOR DE CA PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS CON CABLE PARA MONTAJE EN EL SUELO

El cargador de CA para vehículos eléctricos de suelo optimiza la experiencia de carga al incorporar una pantalla LCD de 5 pulgadas que facilita la interacción del usuario. Además, puede gestionarse a través de una aplicación inteligente y múltiples opciones de conectividad.

Aspectos destacados:

- Norma IEC-61851-21-2
- Pantalla LCD de 5.0 pulgada
- Wifi/Ethernet/Bluetooth
- Clasificación IP54
- Protección completa
- OCPP1.6-J



 Wi-Fi


Frecuencia de operación Rango	2412 - 2484 MHz
Protocolos WI-FI	IEEE 802.11 b/g/n
Canales	14
Potencia TX	18,5~20,5 dBm
PIRE	0.459
Ancho de banda de transmisión	20 MHz/40 MHz
Tipo de modulación	OFDM y DSSS
Ciclo de trabajo de transmisión	10%

 Bluetooth BLE

Sensibilidad al 30,8 % PER	-93 dbm
C/I co-canal	+10 dB
Rango de control de potencia de RF	-12 ~ 9 dbm

 NFC

Frecuencia de operación	13,56 MHz
Intensidad del campo H	13,29 dBuA/m a 3 m de distancia
Tipo de antena	Antena PCB (bobina)

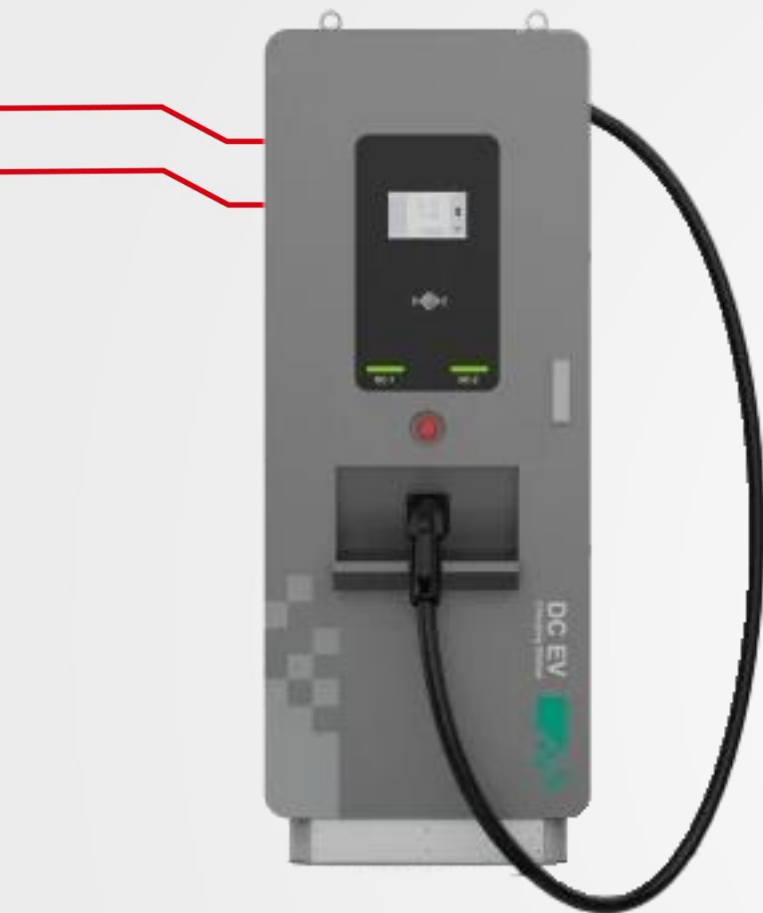

1/2 PISTOLAS COMPACT DC EV ESTACIÓN DE CARGA BMDC

2 60kW 2 120kW Compacto Estación
de carga Carga rápida

Aspectos destacados:

- 60kW - 120kW
- 1 o 2 armas (CCS1, CCS2, Chademo, GBT, NACS opcional)
- Soporte de suelo
- Pantalla LCD de 7 pulgadas/luz LED
- OCPP 1.6J
- IP55
- CE, CB, TUV y RoHS



